



POLYFLEX

AQUAFLEX

SUNFLEX

SUNFLEX PROFI

SUNFLEX Y

CRISTALFLEX

CRISTALFLEX PROFI

GRASSFLEX

FOODFLEX PROFI

BLOWFLEX

SPIRALFLEX

AZURO

AIRFLEX

POOL

MADFLEX

FOODFLEX

FOODFLEX II

AGROFLEX

ENERGYFLEX



ZÁHRADNÁ HADICA

GB	Garden Hose	
CZ	Zahradní hadice	
H	Kerti locsolótömlő	
SLO	Vrtna cev	
HR	Vrtno crijevo	
D	Gartenschlauch	
RUS	Садовый шланг	

5 rokov záruka

GB	Guarantee 5 years
CZ	5 let záruka
H	5 év garancia
SLO	5 let garancija
HR	Jamstvo 5 godina
D	5 Jahre Garantie
RUS	Гарантия 5 лет

1/2" 

3/4" 

25 m 

50 m 





Made in - EU

Výrobný program spoločnosti CM plast, s.r.o. je zameraný na výrobu PVC hadíc.

Nosným programom je výroba záhradných hadíc vystužených polyesterovým vláknom vyrábaných z mäkkého PVC technológiou vytlačenia. Ďalší sortiment tvoria hadice vyrábané z mäkkého PVC vystuženého protinárazovou špirálou, ktoré majú široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu.

V blízkej dobe plánujeme spustiť výrobu korugovaných chráničiek.

Za pomerne krátku dobu svojej existencie sa firma stala najväčším výrobcom PVC hadíc v Slovenskej republike. Všetky výrobky sú vyrábané modernými technológiami, ktoré spolu s vysokou odbornosťou pracovníkov firmy dávajú záruku splnenia aj tých najnáročnejších požiadaviek zákazníka.

Prednosťami firmy sú vysoká flexibilita, krátke realizačné termíny a bezkonkurenčné ceny výrobkov.

Manufacturing program of factory CM plast, s.r.o. is specialized on production PVC hoses.

The main program of company are garden hoses made from soft PVC reinforce by polyester yarn made by extrusion technology. Other assortments of the company are hoses which are made from soft PVC reinforced by hard PVC yarn, which can be used in different sectors of industry. In the near future we are planning to start up production of corrugated pipes.

Relatively in a sort time of our existence, company becomes the biggest producer of PVC hoses on Slovakia. All products are made by modern technologies with high expertness of workers. This can make guarantee that our company fulfills all customers' requirements. Company advantages are high flexibility, short realization dead - lines and best prices of products on the market.

kód	priemer		hmelnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²
	vnútorný mm / Inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²
AF 4/6,0	4		20	4	8
AF 5/8,0	5		40	4	8
AF 6/8,0	6	1/4"	30	4	8
AF 8/11,0	8	5/16"	60	4	8
AF 8/12,0	8	5/16"	80	4	8
AF 10/13,0	10	3/8"	70	4	8
AF 10/14,0	10	3/8"	100	4	8
AF 12/16,0	12	1/2"	115	4	8
AF 13/19,0	13		190	4	8
AF 14/18,0	14		130	4	8
AF 16/20,0	16	5/8"	145	3	6
AF 16/22,0	16	5/8"	230	4	8
AF 19/23,4	19	3/4"	180	3	6
AF 19/24,0	19	3/4"	215	3	6
AF 22/29,0	22		360	4	8
AF 25/30,0	25	1"	270	2	4
AF 25/33,0	25	1"	465	3	6
AF 32/40,0	32	5/4"	575	2	4

Farba: transparentná.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody.

Colours: transparent.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC.

Application: everywhere where you need to check flow of transported medium water, gardening usage, building industry.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length



Balenie: 25 m, 50 m
Coil length

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²
SF 8,0/13,0	8	5/16"	105	10	30
SF 9,0/13,0	9		90	10	30
SF 10,0/14,0	10	3/8"	100	10	30
SF 12,5/16,0	12,5	1/2"	110	10	30
SF 16,0/20,0	16	5/8"	145	10	30
SF 19,0/24,0	19	3/4"	210	8	24
SF 25,0/30,5	25	1"	300	6	18
SF 32,0/39,0	32	5/4"	500	5	15

Farba: transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Colour: transparent green.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Application: gardening usage, transportation of water.

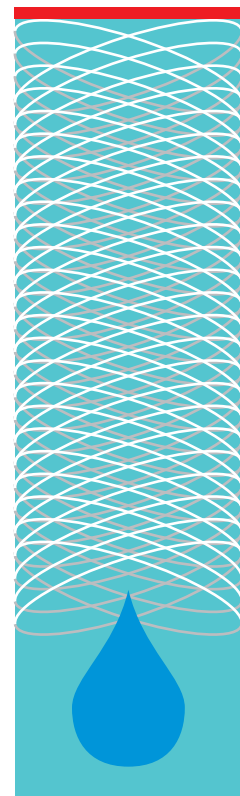

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm				
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	
SFP 10,0/14,5	10	3/8"	14,5	110	15	45
SFP 12,5/17,0	12,5	1/2"	17	145	15	45
SFP 16,0/22,0	16	5/8"	22	230	12	36
SFP 19,0/26,0	19	3/4"	26	300	10	30
SFP 25,0/32,0	25	1"	32	400	8	24
SFP 32,0/40,0	32	5/4"	40	580	6	18

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

Farba: transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody, stlačeného vzduchu.

Colour: transparent green.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Application: gardening usage, transportation of water and compressed air.

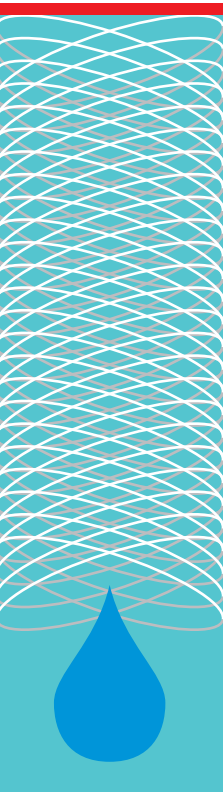

SUNFLEX Y

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm				
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	
SFY 12,5/16	12,5	1/2"	16	110	10	30
SFY 19,0/24,0	19	3/4"	24	210	8	24
SFY 25,0/30,5	25	1"	30,5	300	6	18
SFY 32,0/39,0	32	5/4"	39	500	5	15

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

Farba: čierna duša, vrchná vrstva žltá, pozdĺžny pásik modrý.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabraňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Colour: inside surface black, outside surface yellow, side bar blue.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, black surface avoid making sea grass, resistant against season.

Application: gardening usage, transportation of water.

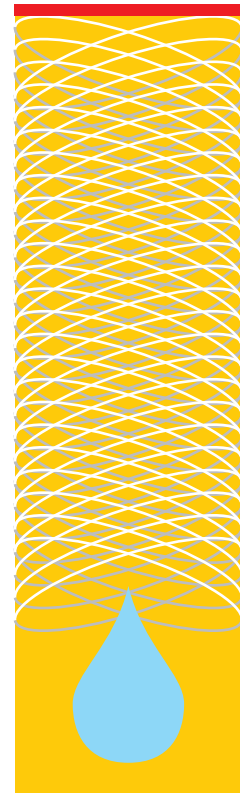

kód	priemer			hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm				
code	inside diameter	outside diameter		weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²
CF 8,0/13,0	8	5/16"	13	105	10	30
CF 9,0/13,0	9		13	90	10	30
CF 10,0/14,0	10	3/8"	14	100	10	30
CF 12,2/16,0	12,5	1/2"	16	110	10	30
CF 16,0/20,0	16	5/8"	20	145	10	30
CF 19,0/24,0	19	3/4"	24	210	8	24
CF 25,0/30,5	25	1"	30,5	300	6	18
CF 32,0/39,0	32	5/4"	39	500	5	15

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

Farba: transparentná

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Colours: transparent

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Application: gardening usage, transportation of water.

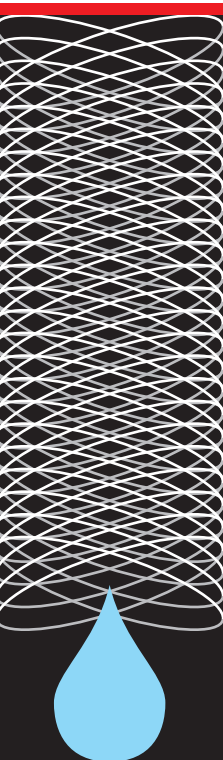

CRISTALFLEX PROFI

6

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm				
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	
CFP 6/12,0	6	1/4"	12	110	20	60
CFP 8/14,0	8	5/16"	14	130	20	60
CFP 9/15,0	9		15	145	20	60
CFP 10,0/14,5	10	3/8"	14,5	110	15	45
CFP 12,5/17,0	12,5	1/2"	17	145	15	45
CFP 16,0/22,0	16	5/8"	22	230	12	36
CFP 19,0/26,0	19	3/4"	26	300	10	30
CFP 25,0/32,0	25	1"	32	400	8	24
CFP 32,0/40,0	32	5/4"	40	580	6	18

Farba: transparentná

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody, stlačeného vzduchu.

Colours: transparent

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Application: gardening usage, transportation of water.

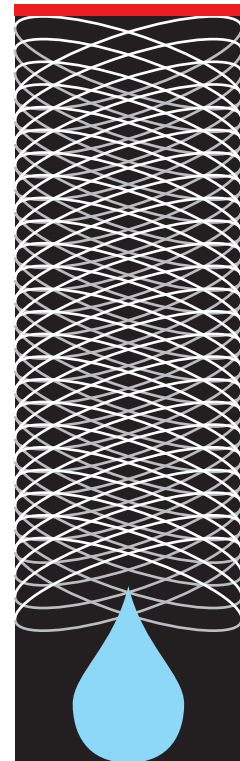

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²
	vnútorný mm / Inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²
GF 12,5/15	12,5 1/2"	15	90	10	20
GF 19,0/23	19 3/4"	23	170	9	18
GF 25,0/30	25 1"	30	270	8	16
GF 32,0/38	32 5/4"	38	400	4	8

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

Farba: čierna duša, vrchná vrstva transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabráňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Colours: inside surface black, outside surface transparent green.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, black surface avoid making sea grass, resistant against season.

Application: gardening usage, transportation of water.

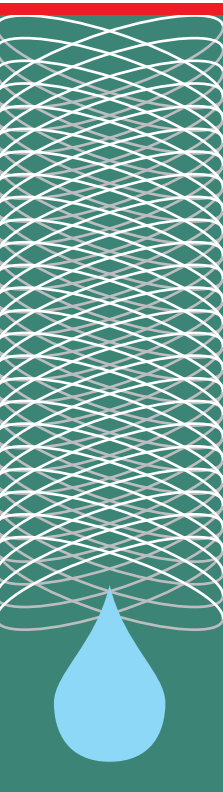

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²
FFP 10,0/14,5	10 3/8"	14,5	110	15	45
FFP 12,5/17,0	12,5 1/2"	17	145	15	45
FFP 16,0/22,0	16 5/8"	22	230	12	36
FFP 19,0/26,0	19 3/4"	26	300	10	30
FFP 25,0/32,0	25 1"	32	400	8	24
FFP 32,0/40,0	32 5/4"	40	580	6	18

Farba: transparentná.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.


Použitie: potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo. Preprava a výtlač tekutých a sypkých látok, pitná voda, ovocné nápoje, pivo, víno, mlieko.

Colours: transparent.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Application: food processing industry, agriculture. Hose is using for transportation and discharge of fluid and crispy substances (drinking water, beer, wine, milk).

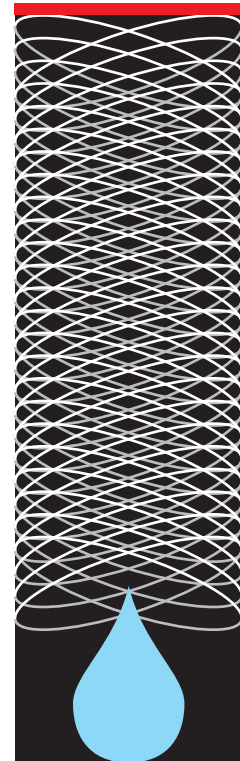

kód	priemer		hmelnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²
	vnútorný mm / Inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²
BF 6/12,0	6	1/4"	110	20	60
BF 8/13,0	8	5/16"	105	20	60
BF 9/15,0	9		145	20	60
BF 10/16,0	10	3/8"	155	20	60
BF 12/19,0	12	1/2"	220	20	60
BF 16/23,0	16	5/8"	270	20	60
BF 19/27,0	19	3/4"	370	18	54
BF 25/32,0	25	1"	400	16	48

Balenie: 25 m, 50 m
Coil length

Farba: transparentná modrá.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.

Použitie: stavebníctvo, priemysel, preprava stlačeného vzduchu, pneumatické rozvody.

Colours: transparent blue.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Application: building industry and transportation of compressed air, air pneumatic distributor.





Balenie: 25 m
Coll lenght

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm					
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm
AZ 0013	13	1/2"	120	6	18	6	90
AZ 0016	16	5/8"	160	6	18	6	95
AZ 0020	20	3/4"	210	6	18	6	100
AZ 0025	25	1"	250	5,5	16,5	6	125
AZ 0030	30		330	5,5	16,5	6	150
AZ 0032	32	5/4"	350	5,5	16,5	6	160
AZ 0036	36		420	5,5	16,5	6	180
AZ 0038	38	6/4"	480	5	15	6	190
AZ 0040	40		510	5	15	6	200
AZ 0050	50	2"	700	5	15	5,5	250
AZ 0055	55		800	5	15	5,5	270
AZ 0063	63		900	5	15	5,5	310
AZ 0070	70		950	4	12	5	340
AZ 0072	72		1090	4	12	5	350
AZ 0076	76		1115	4	12	5	360
AZ 0080	80		1350	4	12	5	370

Farba: transparentná zelená s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinázovovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.


Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, na nasávanie, prepravu, výtlač tekutých a sypkých látok pri ľahkom zaťažení.


Colour: transparent green with white spiral.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: gardening, building industry, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of agricultural products, acids, detergents that demand light labor.

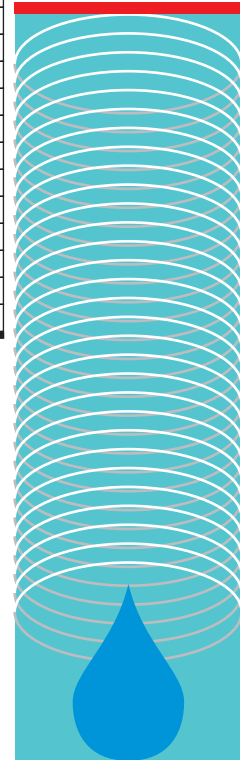

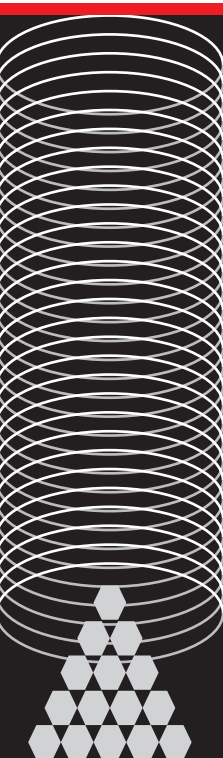

kód	priemer			hmotnosť g / m	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm				
code	inside diameter		outside diameter	weight	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm
AF 0013	13	1/2"	17	80	5	20
AF 0016	16	5/8"	20,2	100	5	25
AF 0020	20	3/4"	24,6	120	4	30
AF 0025	25	1"	30	160	4	35
AF 0030	30		35,4	210	3,5	40
AF 0032	32	5/4"	37,4	230	3,5	50
AF 0036	36		41,4	240	3,5	60
AF 0038	38	6/4"	43,4	260	3	65
AF 0040	40		45,4	280	3	70
AF 0050	50	2"	56,4	430	3	80
AF 0055	55		61,6	470	3	90
AF 0063	63		70	520	3	110
AF 0070	70		77,4	580	3	125
AF 0072	72		79,6	600	2,5	130
AF 0075	75		82,2	640	2,5	140
AF 0080	80		88,4	750	2,5	150
AF 0090	90		98,4	850	2,5	160
AF 0100	100		108,8	970	2,5	170
AF 0105	105		113,8	1050	2,5	175
AF 0110	110		119,6	1100	2,5	180
AF 0120	120		130,6	1200	2,5	190
AF 0125	125		135,6	1250	2,5	195
AF 0130	130		141	1300	2	200
AF 0140	140		151,4	1450	2	210
AF 0150	150		162	1600	2	220
AF 0160	160		172,6	1780	2	230
AF 0175	175		187,6	1950	2	240
AF 0180	180		192,8	2000	2	250
AF 0200	200		213,4	2200	1,5	270

Balenie: 25 m
Coll lenght



Farba: transparentná s bielu špirálou, s transparentnou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protínárazovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: stavebníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel.

Na odsávanie vzduchu, prachu, pary, plynov, nečistôt, pílín pri ľahkom zaťažení.

Colour: transparent with white spiral, with transparent spiral.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: gardening, building industry, agricultural. Hose is used in wood industry, for suction of dust, wood dust and gas.

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm					
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm
P 0016/20	16	5/8"	210	7	21	7	70
P 0020/25	20		250	7	21	7	100
P 0027/32	27	1"	350	7	21	7	120
P 0034/40	32	5/4"	480	7	21	7	130
P 0032/40	32	5/4"	570	7	21	7	140
P 0043/50	43		760	7	21	6	170

Balenie: 30 m
Coll lenght

Farba: biela, sivá s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinázovou špirálou z tvrdého PVC.

Vnútorný aj vonkajší povrch hadice je hladký.

Použitie: na nasávanie, prepravu, výtlak vody v bazénových systémoch a hydromasážnych vaniach.

Colour: white, grey with white spiral.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner and also outer surface of the hose is smooth.

Application: transportation of water in pool systems and hydromassage baths.



kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm						
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm	
MF 0013	13	1/2"	19	200	7	21	10	90
MF 0016	16	5/8"	22	230	7	21	10	95
MF 0020	20	3/4"	26,6	310	7	21	10	100
MF 0025	25	1"	32	410	7	21	10	125
MF 0030	30		37,6	550	7	21	10	150
MF 0032	32	5/4"	39,6	600	7	21	10	160
MF 0036	36		44	650	6	18	10	180
MF 0038	38	6/4"	46,8	700	6	18	10	190
MF 0040	40		49	730	6	18	10	200
MF 0050	50	2"	59,4	1000	5	15	10	250
MF 0055	55		65	1150	5	15	9	270
MF 0063	63		73,4	1390	5	15	9	310
MF 0070	70		81	1600	5	15	9	340
MF 0072	72		83	1630	5	15	9	350
MF 0075	75		86	1700	4	12	9	370
MF 0080	80		92,6	1850	4	12	9	390
MF 0090	90		102,6	2150	4	12	9	440
MF 0100	100		113,4	2700	3	9	8,5	500
MF 0105	105		118,8	2800	3	9	8,5	510
MF 0110	110		124	3000	3	9	8,5	530
MF 0120	120		135	3350	3	9	8	600
MF 0125	125		140	3500	3	9	8	630
MF 0130	130		145,2	3800	3	9	8	690
MF 0140	140		155,6	4200	3	9	8	700
MF 0150	150		167	4600	2	6	6	750
MF 0160	160		177,4	5000	2	6	6	800
MF 0175	175		192,4	6000	2	6	6	850
MF 0180	180		197,6	6300	2	6	6	900
MF 0200	200		220	8000	2	6	5	1000



Balenie: 25 m
Coll length

Farba: modrá, zelená, sivá s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinázrazovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorň povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: stavebníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel.

Výtlak tekutých a sypkých látok, bahna, piesku. Využitie v baniach, ČOV, pri preprave tekutín.

Colour: blue, green, gray with white spiral.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: gardening, building industry, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of liquid, crispy liquid, mud and gravel.



Balenie: 25 m
Coll length

Farba: transparentná s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinárazovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorňý povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel.

Na nasávanie, prepravu, výtlač tekutých a sypkých látok pri ľahkom zaťažení. Pitná voda, ovocné nápoje, pivo, víno, mlieko...


Colour: Transparent with white spiral.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: food processing, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of alimentare products in medium carga such as drinking water, beer, wine, milk and juices.

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm²	poruchový tlak kg / cm²	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm						
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm²	defect pressure kg / cm²	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm	
FF 0013	13	1/2"	18,4	180	7	21	7	90
FF 0016	16	5/8"	21,4	200	7	21	7	95
FF 0020	20	3/4"	25,6	240	6	18	7	100
FF 0025	25	1"	30,6	300	6	18	7	125
FF 0030	30		35,8	360	6	18	7	150
FF 0032	32	5/4"	38	390	6	18	7	160
FF 0036	36		42,4	470	6	18	7	180
FF 0038	38	6/4"	44,8	520	6	18	7	190
FF 0040	40		47	550	6	18	7	200
FF 0050	50	2"	58,2	800	5	15	7	250
FF 0055	55		63,2	900	5	15	6,5	270
FF 0063	63		71,2	1040	5	15	6,5	310
FF 0070	70		79	1200	5	15	6,5	340
FF 0072	72		81	1260	5	15	6,5	350
FF 0075	75		84	1380	5	15	6,5	370
FF 0080	80		90,4	1550	4	12	6	390
FF 0090	90		102	1850	4	12	6	440
FF 0100	100		112	2200	4	12	6	500
FF 0105	105		117,2	2330	4	12	6	510
FF 0110	110		122,2	2550	4	12	6	530
FF 0120	120		132,4	2800	3	9	5	600
FF 0125	125		137,4	2900	3	9	5	630
FF 0130	130		142,4	3200	3	9	5	699
FF 0140	140		152,4	3900	3	9	5	700
FF 0150	150		162,4	4300	3	9	5	750
FF 0160	160		172,6	4800	3	9	5	800
FF 0175	175		188	5500	2	6	5	850
FF 0180	180		195	6100	2	6	5	900
FF 0200	200		216,4	6500	2	6	5	1000

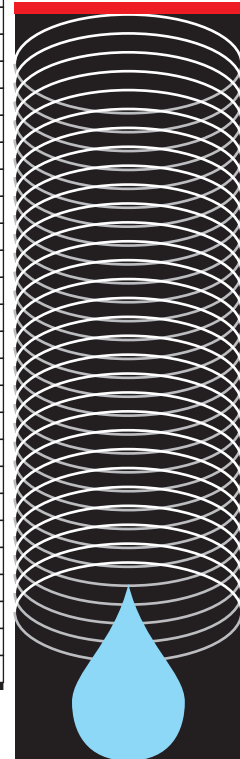

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm	
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm						
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm	
FFII 0013	13	1/2"	19	200	10	30	12	110
FFII 0016	16	5/8"	22	250	10	30	11	120
FFII 0020	20	3/4"	26,6	310	9	27	10	140
FFII 0025	25	1"	32	400	9	27	10	160
FFII 0030	30	5/4"	37,6	500	9	27	10	180
FFII 0032	32		39,6	520	9	27	10	200
FFII 0036	36		44	610	9	27	10	220
FFII 0038	38	6/4"	46,8	730	9	27	10	230
FFII 0040	40		49	760	9	27	10	250
FFII 0050	50	2"	59,4	1100	8	24	10	300
FFII 0055	55		64,4	1300	8	24	10	330
FFII 0063	63		72,8	1630	8	24	10	380
FFII 0070	70		80,4	1800	8	24	10	410
FFII 0072	72		82,4	1850	8	24	10	430
FFII 0075	75		86	1900	8	24	9	450
FFII 0080	80		92,2	2200	7	21	9	500
FFII 0090	90		105,2	2600	6	18	9	550
FFII 0100	100		115,6	3300	6	18	9	600
FFII 0105	105		120,8	3500	6	18	9	650
FFII 0110	110		126	3650	5	15	9	680
FFII 0120	120		136	4200	5	15	9	700
FFII 0125	125		142	4300	5	15	9	750
FFII 0130	130		147	4400	4	12	8,5	800
FFII 0140	140		158	5000	4	12	8,5	900
FFII 0150	150		169,6	6400	4	12	8,5	1000
FFII 0160	160		180	7000	4	12	8	1100
FFII 0175	175		197,4	8000	4	12	8	1250
FFII 0180	180		203	8100	4	12	8	1300
FFII 0200	200		224,4	10300	4	12	8	1500

Balenie: 25 m
Coll lenght



Farba: transparentná s červenou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C + 60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinárazovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel.

Na nasávanie, prepravu, výtlak tekutých a sypkých látok pri veľkom zaťažení. Pitná voda, ovocné nápoje, pivo, víno, mlieko...

Colour: Transparent with red spiral.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC. The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: food processing, agricultural. Hose is using for pumping and transportation of alimentare products in heavy carga such as drinking water, beer, wine, milk and juices.

kód	priemer		hmotnosť g / m	prevádzkový tlak kg / cm ²	poruchový tlak kg / cm ²	podtlak m.H ₂ O	polomer ohybu mm
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm					
code	inside diameter	outside diameter	weight	working pressure kg / cm ²	defect pressure kg / cm ²	vakuum m.H ₂ O	bending radius mm
AF 0025	25	29,8	270	5	15	6	140
AF 0030	30	35,0	330	5	15	6	170
AF 0032	32	37,2	350	5	15	6	180
AF 0036	36	41,2	420	5	15	6	195
AF 0038	38	43,8	470	5	15	6	210
AF 0040	40	46,0	510	5	15	6	220
AF 0050	50	57,2	700	5	15	6	270

Balenie: 25 m
Coil length

Farba: transparentná so sivou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinárazovou špirálou z tvrdého PVC.

Hadica je vyrobená z hygienicky nezávadného, antistatického materiálu.

Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.


Použitie: Poľnohospodárstvo, priemysel. Na nasávanie a prepravu osiva na pneumatikých sejačkách.

Color: transparent with grey spiral.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced with resistant spirall from hard PVC. The hose is made from sanitary, antistatic material. The inner surface of the hose is smooth, the outer surface is little rigged.

Application: Agricultural industry, industry. The hose is used for sucking and transporting the seed corn on pneumatic seeders.

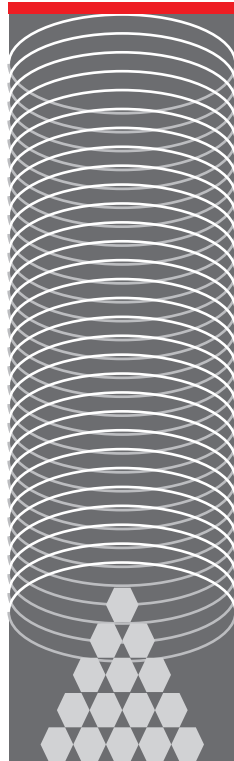

kód	priemer		hmotnosť g / m	polomer ohybu mm
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	weight	bending radius mm
EF 0013	13	1/2"	80	20
EF 0016	16	5/8"	100	25
EF 0020	20	3/4"	125	30
EF 0025	25	1"	180	35
EF 0030	30		210	40
EF 0032	32	5/4"	240	50
EF 0036	36		290	60
EF 0038	38	6/4"	310	65
EF 0040	40		340	70
EF 0050	50	2"	500	80
EF 0055	55		550	90
EF 0063	63		630	110
EF 0070	70		700	125
EF 0072	72		750	130
EF 0075	75		780	140
EF 0080	80		900	150

Farba: čierna s bielou špirálou.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená protinárazovou špirálou z tvrdého PVC. Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne vrúbkovaný.

Použitie: stavebníctvo, poľnohospodárstvo, primysel. Na ochranu vodičov a káblov na a pod omietku, do liatych betónov, na a do horľavých podkladov. Je flexibilná, samozhášavá, odolná voči atmosférickým vplyvom.

Colour: black with white spiral.

Working temperature: -10°C + 60°C

Flexible hose made from soft PVC reinforced by resistant spiral from hard PVC.

The inner surface of the hose is smooth outer surface of the hose is little rigged.

Application: building industry, agricultural. Hose is using as a protection of cables and line wire its flexible, selfquenched, resistant against atmospheric pressure the hose is statum toward instalation and under plaster, inside molted beton and also flammable backround.

Balenie: 25 m
Coll lenght





CM - plast, s.r.o.

Osloboditeľov 26, 990 01 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel./fax: ++421 47 4381710

Mobil: ++421 907 857310

E-mail: cmplast@cmplast.sk

www.cmplast.sk